

FRANZ MIEDERHOFF



Rollvorhang-
Systeme



Rollvorhang MIT SEILFÜHRUNG

Das einfache und budgetfreundliche System für Sonnen- und Wetterschutz.

- Sicht-, Sonnen- und Windschutz
- mit Motor oder Handkurbel
- einfache Montage
- sichere Funktion
- auf Maß gefertigt

Rollvorhang MIT SEILFÜHRUNG

Die Konsolen sind für Wand-, Decken- und Nischenmontage geeignet (1). Edelstahlseile gewährleisten die Führung des Fallprofils (2). Edelstahlseile werden oben am Montagewinkel (1) und unten mittels Spannwinkel (3) wandseitig befestigt. Das beschwerte Fallprofil (2) gewährleistet ein sauberes Abrollen des Behanges. Antrieb wahlweise über ein Kurbel-getriebe mit abnehmbarer Handkurbel (L = 1400 mm) oder Funkmotor.



Art.-Nr.

VPE

B

32.3020.42

1

bis 2 m

32.3030.42

1

bis 3 m

32.3040.42

1

bis 4 m

32.3050.42

1

bis 5 m

32.3020.45

1

bis 2 m

32.3030.45

1

bis 3 m

32.3040.45

1

bis 4 m

32.3050.45

1

bis 5 m

**Rollvorhang mit
Seilführung**

Montageset mit
Handkurbel

weiß

grau



32.4020.42

1

bis 2 m

32.4030.42

1

bis 3 m

32.4040.42

1

bis 4 m

32.4050.42

1

bis 5 m

32.4020.45

1

bis 2 m

32.4030.45

1

bis 3 m

32.4040.45

1

bis 4 m

32.4050.45

1

bis 5 m

**Rollvorhang mit
Seilführung**


Montageset mit Funk-
motor und Handsender

weiß

grau



Art.-Nr.	VPE	B
32.3000.00	1	Handkurbel extra lang, L = 3000 mm
32.3014.00	1	Haken für Handkurbel zum indiv. Kürzen der Kurbel
32.4042.02	1	Bügel zur Bodenbefestigung
32.0144.42	1	Funksender Skipper-Wall zum Befestigen an der Wand
32.0143.42	1	Handsender Skipper 7 plus für bis zu 7 Anlagen
32.0032.42	1	Windwächter

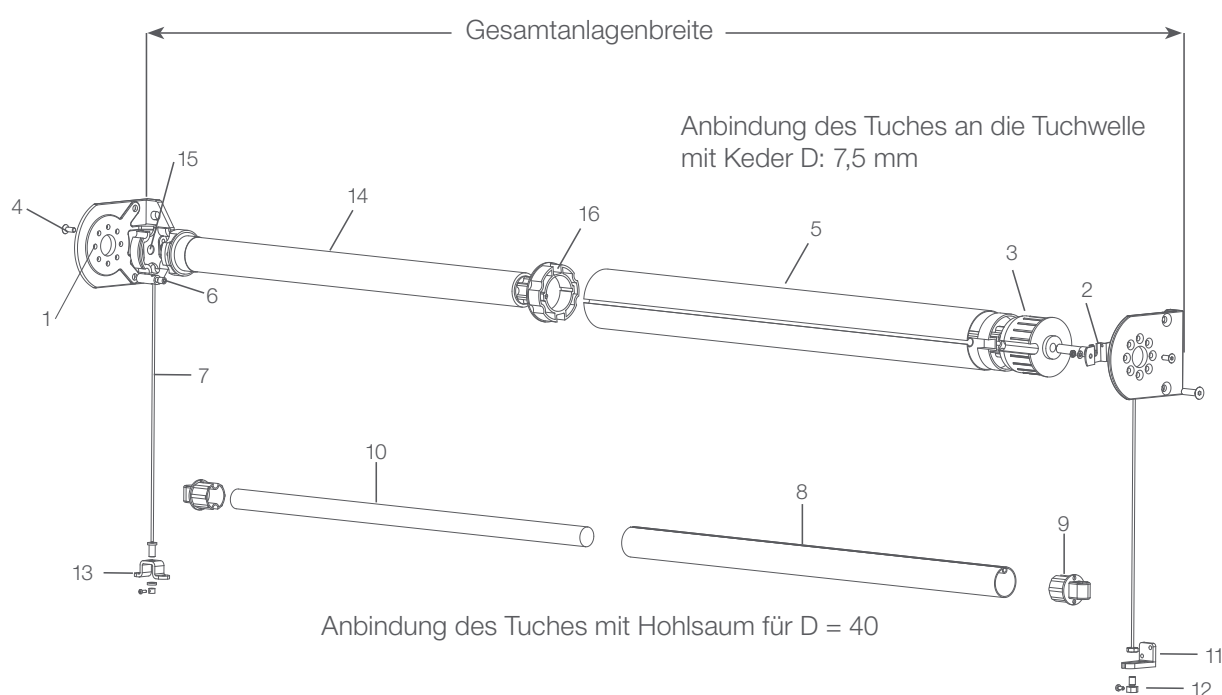

Wir fertigen Ihre Anlage auf Maß! Für Ihre Bestellung geben Sie bitte die Gesamtanlagenbreite an, gemessen an den Konsolenaußenkanten (1).

Inhalt Montageset

- | | |
|---|---|
| <p>1 2x Konsole (H 110 x T 139 mm)</p> <p>2 1x Lagerstelle komplett inkl. Bolzen, O-Ring, Splint, 2x Senkkopfschrauben M6 x 16, 2 Mutter M6</p> <p>3 1x Mitnehmer zu Welle Ø 78 mm mit Bohrung Ø 14 mm</p> <p>4 2x Senkkopfschraube für Getriebe/Motorlager M6 x 12</p> <p>5 1x Tuchwelle Ø 78 mm, individuell zugeschnitten, Tuchwellenlänge = Gesamtanlagenbreite abzügl. 95 mm bei Getriebe oder 80 mm bei Motor</p> <p>6 2x Seilhalter oben inkl. Schraube M8</p> <p>7 1x Edelstahldrahtseil ummantelt D: 3 mm; L: 12 m</p> | <p>8 1x Fallprofil Alu D: 40 mm, individuell zugeschnitten, Fallprofillänge gleich Gesamtanlagenbreite abzügl. 100 mm</p> <p>9 2x Endstopfen zu Fallprofil Ø 40 mm</p> <p>10 Beschwerung für Fallprofil, Anzahl je nach Länge d. Fallrohres</p> <p>11 2x Winkel für Wandbefestigung</p> <p>12 2x Seilspanntopf unten</p> <p>13 2x Bügel zur Bodenbefestigung, optional</p> <p>14 1x Rohrmotor Blue Wave 32 Nm funkbedient
1x Handsender Skipper 1-Kanal</p> <p>15 1x Motorlager zu Rollvorhang</p> <p>16 1x Mitnehmersatz für Tuchwelle Ø 78 mm</p> |
|---|---|



Rollvorhang MIT FÜHRUNGSSCHIENEN

Das perfekte System mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten für den Sonnen- und Wetterschutz an Balkonen, Terrassen, Carports und Fenstern – dicht und stabil durch Führungsschienen und Endstabverriegelung.

- Raumtrennung, Raumgewinnung
- Überdachungen sinnvoll genutzt
- Sonnen-, Wind- und Regenschutz
- flexibler Raumteiler
- auf Maß gefertigt

Rollvorhang MIT FÜHRUNGSSCHIENEN

Die Führungsschienen dichten optimal ab und bieten eine geschlossene Optik ohne störenden Spalt. Windstabil durch Endstabverriegelung.

Hohe Anlagen können durch das optional erhältliche Verstärkungsprofil stabilisiert werden.

Antrieb wahlweise über ein Kurbelgetriebe mit abnehmbarer Handkurbel (L = 1400 mm) oder Funkmotor.




Art.-Nr.	VPE	B	H		
32.5020.42	1	2 m	2,5 m	Rollvorhang mit Führungsschienen Montageset mit Handkurbel	weiß
32.5030.42	1	3 m			
32.5040.42	1	4 m			
32.5050.42	1	5 m			
32.5420.42	1	2 m	4 m		
32.5430.42	1	3 m			
32.5440.42	1	4 m			
32.5450.42	1	5 m			



32.6020.42	1	2 m	2,5 m	Rollvorhang mit Führungsschienen Montageset mit Funkmotor und Handsender	weiß
32.6030.42	1	3 m			
32.6040.42	1	4 m			
32.6050.42	1	5 m			
32.6420.42	1	2 m	4 m		
32.6430.42	1	3 m			
32.6440.42	1	4 m			
32.6450.42	1	5 m			



Art.-Nr.	VPE	B	H	
32.3000.00	1			Handkurbel extra lang, L = 3000 mm
32.3014.00	1			Haken für Handkurbel zum indiv. Kürzen der Kurbel
32.0144.42	1			Funksender Skipper-Wall zum Befestigen an der Wand
32.0143.42	1			Handsender Skipper 7 plus 1 für bis zu 7 Anlagen
32.0032.42	1			Windwächter
32.8013.42	1	2,9 m		Doppelketerschiene weiß
32.8012.42	1	4,9 m		gewölbt
32.8006.42	1	6,0 m		

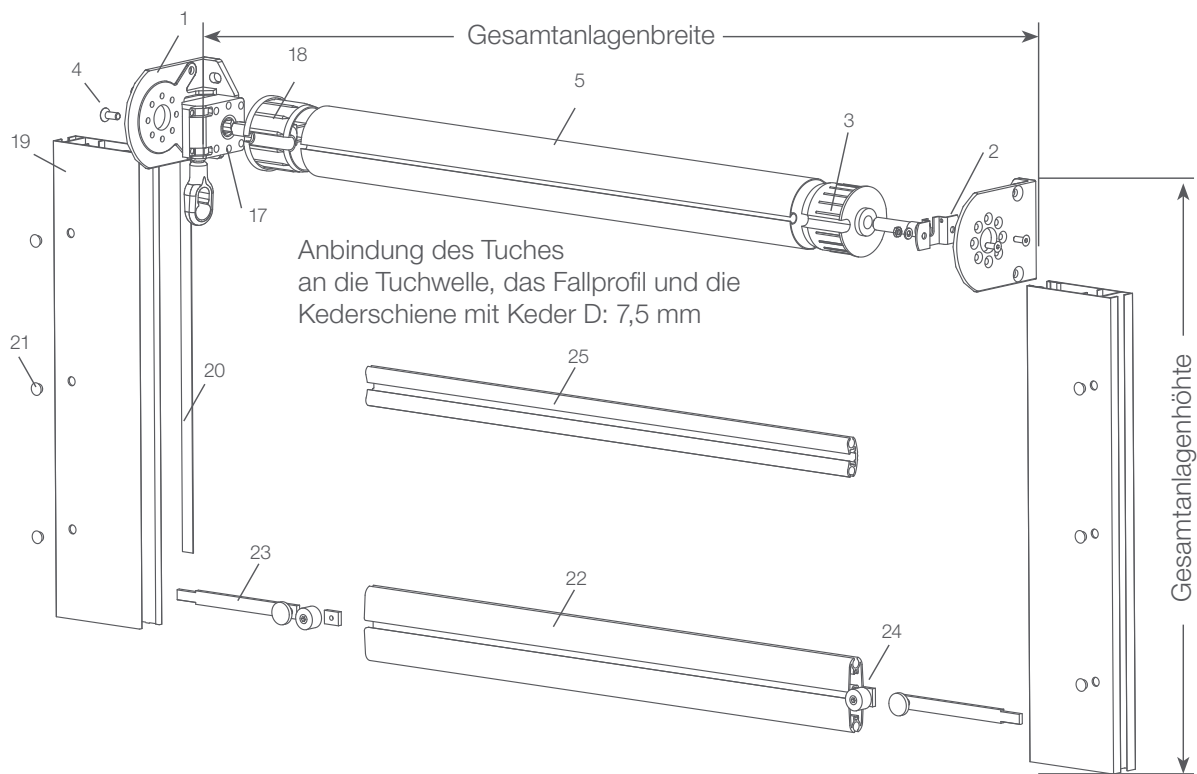

Wir fertigen Ihre Anlage auf Maß! Für Ihre Bestellung geben Sie bitte die Gesamtanlagenbreite und -höhe an, gemessen an den Konsolenaußenkanten (1).

Inhalt Montageset

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | 2x Konsole (H 110 x T 139 mm) | 19 | 2x Führungsschiene (B 120 x H 38 mm)
L = Gesamtanlagenhöhe abzügl. 110 mm |
| 2 | 1x Lagerstelle komplett inkl. Splint,
2 Senkkopfschrauben M6 x 16,2 Mutter M6 | 20 | 1x Bürstendichtung für Führungsschiene,
L = 4x Führungsschienenlänge |
| 3 | 1x Mitnehmer zu Welle Ø 78 mm mit Bohrung Ø 14 mm | 21 | 10x Abdeckknopf 10 mm weiß |
| 4 | 2x Senkkopfschraube für Getriebe / Motorlager M6 x 12 | 22 | 1x Fallprofil, individuell zugeschnitten,
Fallprofillänge = Gesamtanlagenbreite abzügl. 100 mm |
| 5 | 1x Tuchwelle Ø 78 mm, individuell zugeschnitten,
Tuchwellenlänge = Gesamtanlagenbreite abzügl. 95 mm
bei Getriebe oder 80 mm bei Motor | 23 | 2x Verriegelung für Fallprofil |
| 17 | 1x Schneckengetriebe 7:1, 1x Kurbel L = 1400 mm | 24 | 2x Anschlag zu Verriegelung |
| 18 | 1x Mitnehmer für Tuchwelle Ø 78 mm mit Vierkant 13 mm | 25 | Doppelketerschiene gewölbt, optional
Doppelketerschienenlänge = Gesamtanlagenbreite
abzügl. 100 mm |

Sprechen Sie uns an –
wir beraten Sie gern!

Contact us –
we are happy to help!

www.miederhoff.de